# MACROJET HTM

*Lavadora a chorro de agua*

**CRISTAL INSPECCIÓN**

Cristal temperado arriba la zona de trabajo.
Se mantiene limpio con el chorro de aire

**BOQUILLA**

Con chorro regulable (en cono o abanico)


**GUANTES**

Guantes resistentes que protegen al operador



**MANÓMETRO**

Muestra la presión de trabajo del chorro de agua

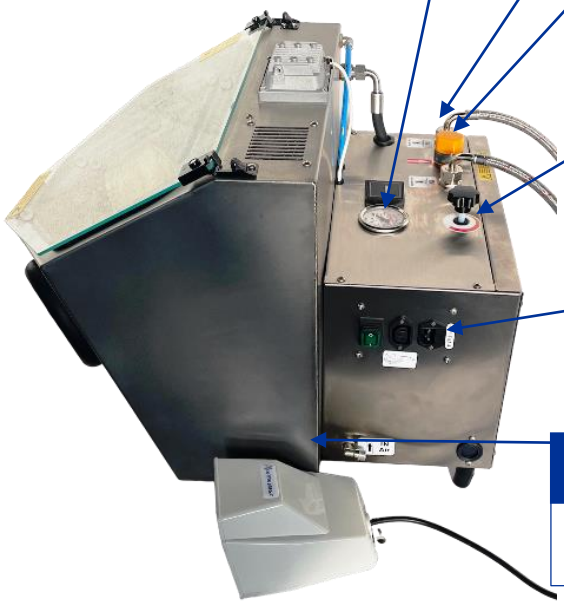

**CONEXIONES DE AGUA**

Conexión a la caldera del laboratorio para el agua caliente y a la red de agua para el agua fríA

**REGULADOR DE TEMPERATURA**

Permite ajustar la temperatura del agua

**REGULADOR DE PRESIÓN**

Permite regular la presión desde 5 hasta 60 bares

**CONEXIONES**

Conexión de pedal y red eléctricaalla rete elettrica

**CONEXIÓN A LA RED AIRE**

Enchufe rápido para tubo rilsan de 8 mm de diámetro exterior

Via Magellano, 7 - 29010 Sarmato (PC) - ITALIA
Tel. +39 0523 887702 - +39 0523 887013 - E-mail: commerciale@effegibrega.it

La empresa EFFEGI BREGA Srl se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras sin previo aviso.