MACROJET HTM

Laveuse à jet d'eau



VITRE D'INSPECTION

Verre trempé sur la zone de travail. Il est maintenu propre par le jet d'air

BUSE


Avec jet réglable (cône ou éventail)

GANTS

Des gants robustes protègent l'opérateur

MANOMÈTRE

Il montre la pression de travail du jet d'eau

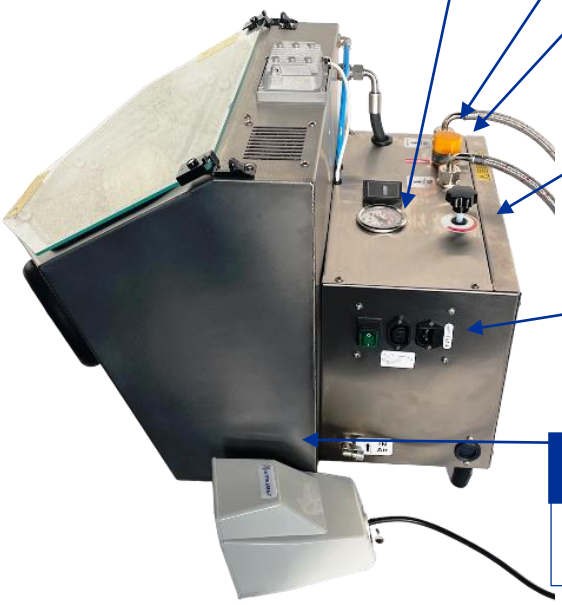

CONNEXIONS AU RÉSEAU D'EAU

Raccordement à la chaudière du laboratoire pour l'eau chaude et au réseau d'eau pour l'eau froide

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

Permet de régler la température de l'eau

RÉGULATEUR DE PRESSION

Permet de régler la pression de 5 à 60 bars

CONNEXIONS

Connexion de la pédale et du réseau électrique

CONNEXION RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

Raccord rapide pour tuyau rilsan de 8 mm de diamètre extérieur

Via Magellano, 7 - 29010 Sarmato (PC) - ITALIA
Tel. +39 0523 887702 - +39 0523 887013 - E-mail: commerciale@effegibrega.it

L'entreprise EFFEGI BREGA Srl se réserve le droit d'apporter des modifications at es améliorations sans en donner aucun préavis.